

COTTOD'ESTE

EXCLUSIVE SURFACES



LIMESTONE
STONE SURFACE

P R () T E C T ®


Questa collezione è realizzata con l'esclusiva
tecnologia antibatterica PROTECT®

This collection is made with the exclusive
antimicrobial PROTECT® technology

with MICROBAN®

UNA BELLEZZA FISSATA
SULLA PIETRA DAL PAZIENTE
LAVORO DELLE ACQUE
E DEL TEMPO.

A BEAUTY SET
IN STONE BY THE
PATIENT WORK OF
WATER AND TIME.

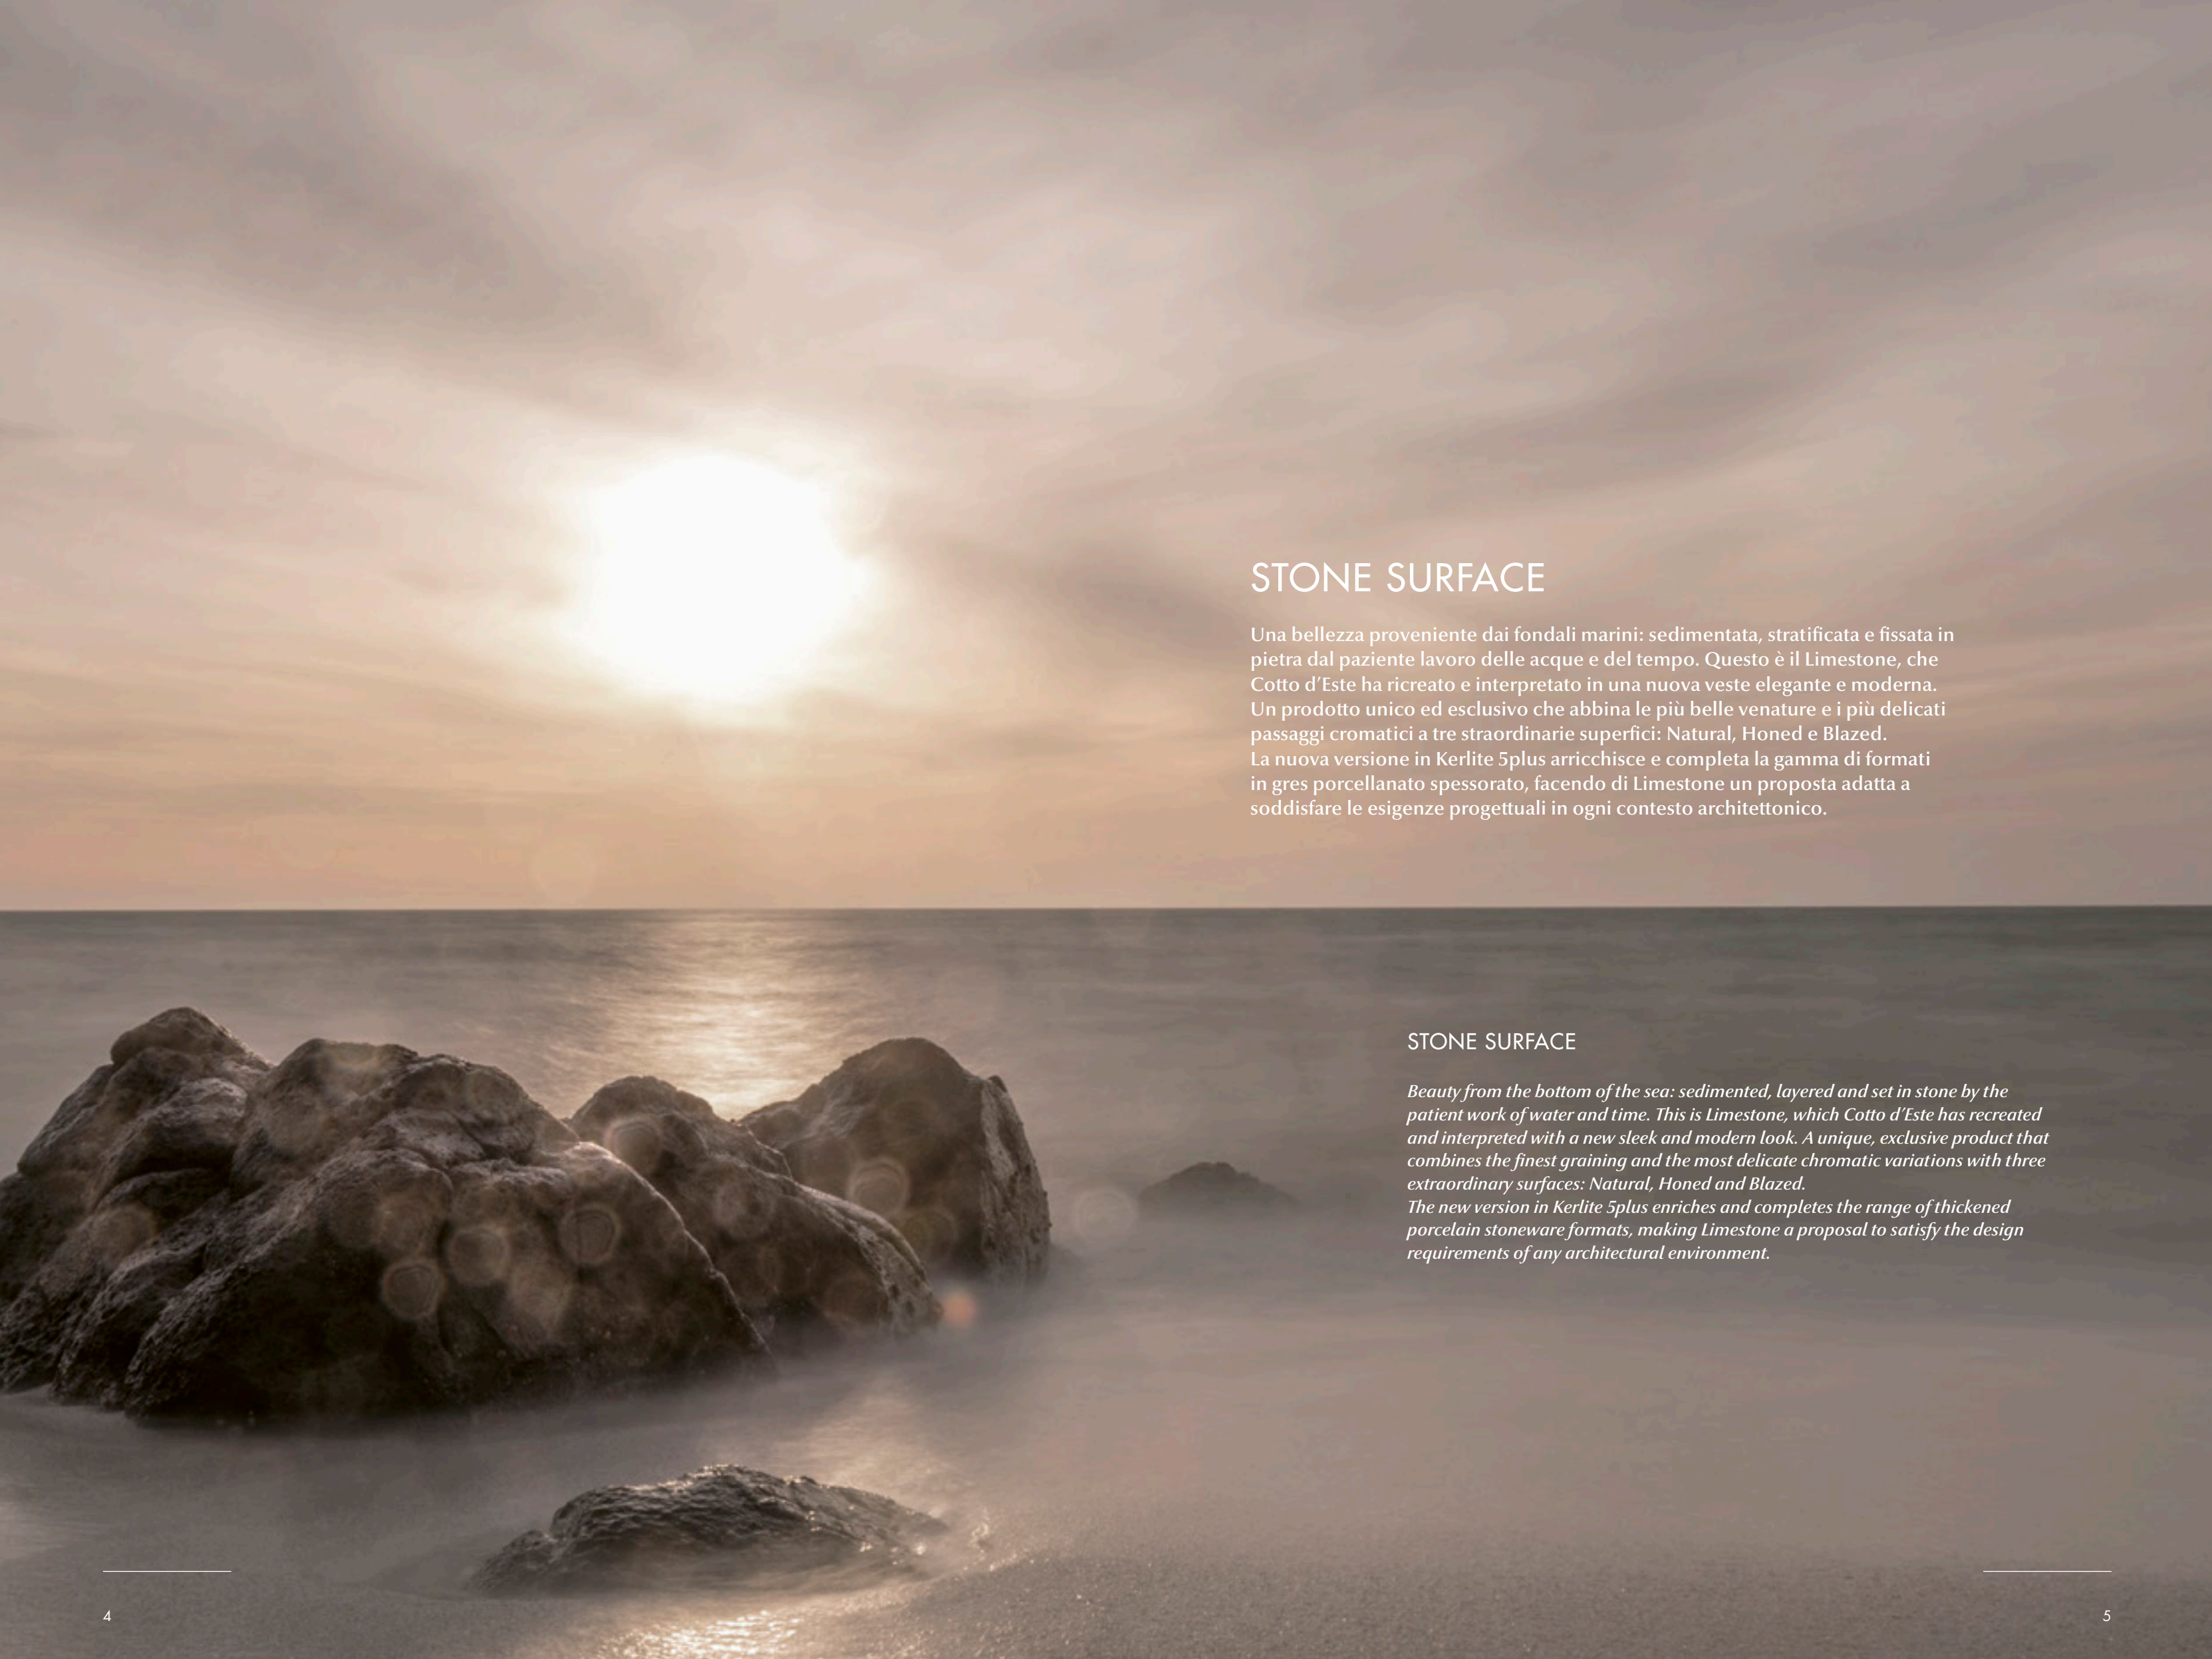

STONE SURFACE

Una bellezza proveniente dai fondali marini: sedimentata, stratificata e fissata in pietra dal paziente lavoro delle acque e del tempo. Questo è il Limestone, che Cotto d'Este ha ricreato e interpretato in una nuova veste elegante e moderna. Un prodotto unico ed esclusivo che abbina le più belle venature e i più delicati passaggi cromatici a tre straordinarie superfici: Natural, Honed e Blazed. La nuova versione in Kerlite 5plus arricchisce e completa la gamma di formati in gres porcellanato spessorato, facendo di Limestone un proposta adatta a soddisfare le esigenze progettuali in ogni contesto architettonico.

STONE SURFACE

Beauty from the bottom of the sea: sedimented, layered and set in stone by the patient work of water and time. This is Limestone, which Cotto d'Este has recreated and interpreted with a new sleek and modern look. A unique, exclusive product that combines the finest graining and the most delicate chromatic variations with three extraordinary surfaces: Natural, Honed and Blazed. The new version in Kerlite 5plus enriches and completes the range of thickened porcelain stoneware formats, making Limestone a proposal to satisfy the design requirements of any architectural environment.

COLORI
Colours

SLATE

OYSTER

CLAY

AMBER

SUPERFICI E
DIMENSIONI /
Surfaces
and sizes

20 MM FIAMMATA

KERLITE 5PLUS NATURAL

14 MM NATURAL

14 MM BLAZED

14 MM HONED

KERLITE 5PLUS

cm 100x300

cm 100x250

cm 100x100

cm 50x100

14MM

cm 60x120

cm 90x90

cm 60x60

cm 30x60

20MM

cm 60x120

cm 90x90



COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

tecnologia PROTECT® di serie (ad eccezione dei prodotti da esterno e decori)
PROTECT® technology as standard (except for outdoor products and decorations)

PROTECT®

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO.
Pavimenti e rivestimenti antibatterici
ad altissime performance.

To live healthily, safe and secure.
*Antimicrobial floor and wall coverings
with the highest performance.*



AZIONE POTENTE
elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione
*Powerful action
eliminates microbes and prevents their reproduction*



PROTEZIONE CONTINUA
sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare
*Continuous protection
always active, 24 hours a day, with and without sunlight*



EFFICACIA ETERNA
grazie alla tecnologia integrata in modo permanente
nel prodotto
*Eternal effectiveness
thanks to the technology permanently integrated into the
product*

with **MICROBAN®**

protect.panariagroup.it

Download
Protect catalogue



PANARIAgroup®

K'ERLITE

COTTOD'ESTE

K'ERLITE
3plus


± 3,5 mm

K'ERLITE
5plus

± 5,5 mm

K'ERLITE
6plus

± 6,5 mm



Rinforzo in fibra di vetro di serie
Fibreglass reinforcement as standard

GRES PORCELLANATO LAMINATO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO:
UN MATERIALE LEGGERO, VERSATILE E RESISTENTE, PROGETTATO PER
IL MONDO DELL'ARCHITETTURA E DELL'INTERIOR DESIGN.

Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass: a lightweight, versatile and durable material that has been created for the world of architecture and interior design.

SOTTILI E DI QUALITÀ SUPERIORE

Slim and high-quality



ECCELLENTE RESA ESTETICA

Excellent aesthetic performance



STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

Extraordinary Added Resistance



UN PROCESSO PRODUTTIVO UNICO

A unique production process



ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

High degree of environmental sustainability



GARANZIA FINO A 20 ANNI

Up to 20-year guarantee



PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT®

Antimicrobial protection Protect®



GRANDI FORMATI

Large sizes

14MM
COTTOD'ESTE

**GRES PORCELLANATO SPESSORATO, SUPERFICI PIÙ BELLE
E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI.**

Extra thick porcelain stoneware, more beautiful surfaces and three times more resistant.

UNICO AL MONDO

Unique in the world



BELLEZZA SUPERIORE
Superior beauty



IL MASSIMO DELLA RESISTENZA
Maximum Resistance



UN MATERIALE ULTRA-COMPATTO
An Ultra-Compact Material



GARANZIA FINO A 20 ANNI
Up to 20-year guarantee



PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT®
Antimicrobial protection Protect®



Rivestimento - Wall:
CLAY NATURAL
± 5,5 mm
100x300 cm

Pavimento - Floor:
SLATE NATURAL
± 5,5 mm
100x300 cm



Rivestimento - Wall:
CLAY NATURAL
± 5,5 mm
100x300 cm



Pavimento - Floor:
SLATE NATURAL
± 5,5 mm
100x300 cm



Pavimento - Floor:
CLAY HONED RETT.
± 14 mm
60x120 cm



Pavimento - Floor:
CLAY HONED RETT.
± 14 mm
60x120 cm



ALTA RISOLUZIONE IN 3D

Limestone è la prima collezione Cotto d'Este realizzata con l'innovativo sistema di stampa ink-jet ad altissima risoluzione che consente di ottenere grafiche dall'elevata profondità di campo a 3 dimensioni, con un livello di dettaglio e un allineamento dei disegni mai ottenuto prima d'ora.

HIGH RESOLUTION IN 3D

Limestone is the first Cotto d'Este collection produced with an innovative high resolution ink-jet printing system that produces 3 dimensional graphics with a level of detail and precision that was not possible until now.



Pavimento - Floor:
CLAY HONED RETT.
± 14 mm
60x120 cm



Pavimento - Floor:
AMBER HONED RETT.
± 14 mm
60x120 cm






Pavimento - Floor:
AMBER HONED RETT.
± 1.4 mm
90x90 cm



Pavimento - Floor:
SLATE NATURAL RETT.
± 14 mm
60x60 cm

Rivestimento - Wall:
SLATE NATURAL RETT.
± 14 mm
30x60 cm

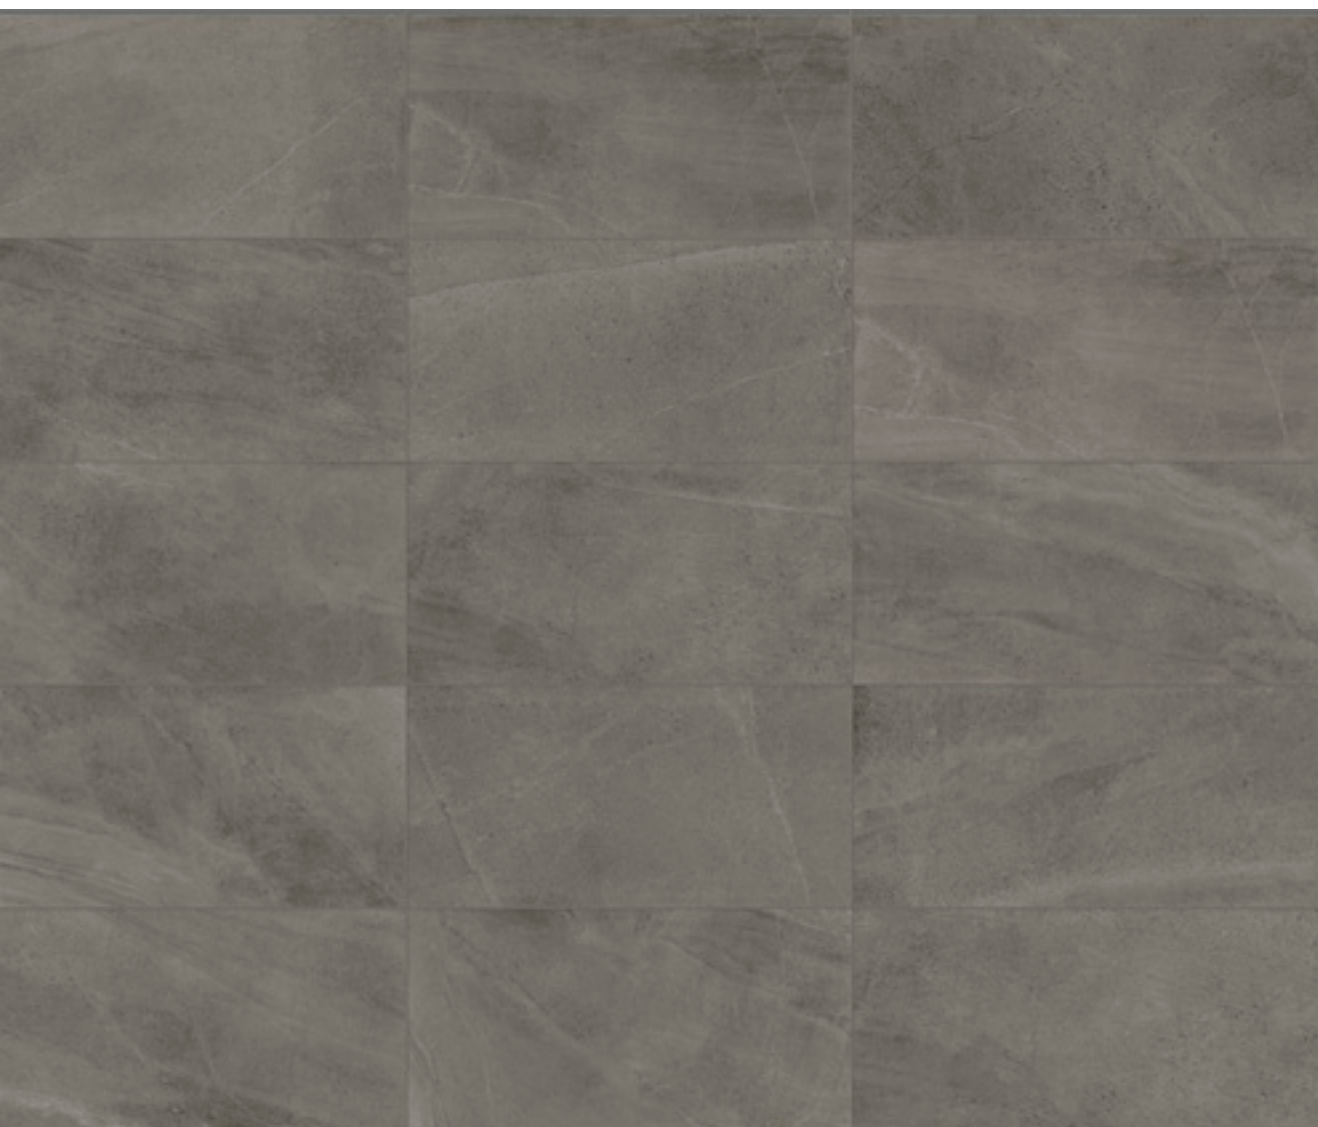

MOLTEPLICI COMBINAZIONI GRAFICHE PER
RENDERE OGNI PEZZO DIVERSO DALL'ALTRO.

Multiple graphic combinations to make each piece different.

Pavimento - Floor:
SLATE NATURAL RETT.
± 14 mm
60x120 cm



NULLA DEFINISCE LA QUALITÀ
COME LA PERFEZIONE
DEI DETTAGLI.

NOTHING
ESTABLISHES QUALITY
AS PERFECTION OF
DETAILS.



Pavimento - Floor:
OYSTER HONED RETT.
± 14 mm
60x120 cm



Pavimento - Floor:
OYSTER HONED RETT.
± 14 mm
60x120 cm



Pavimento - Floor:
OYSTER BLAZED RETT.
± 14 mm
60x120 cm



Pavimento - Floor:
OYSTER FIAMMATA RETT.
± 20 mm
60x120 cm





L'ANIMA INTENSA E
PROFONDA DELLA PIETRA.

THE INTENSE AND DEEP
SOUL OF NATURAL STONE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO
 ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla UGL)
 EN 14411-G (Gruppo/Group Bla UGL)
 ANSI A137.3 (Unglazed Back-Layered gauged porcelain slabs)

		14MM COTTODESTE NATURAL	14MM COTTODESTE BLAZED, FIAMMATA 20MM	14MM COTTODESTE HONED	KERLITE 5plus NATURAL
	METODO DI PROVA	VALORI MEDI	VALORI MEDI	VALORI MEDI	VALORI MEDI
	Test Method	Average Values	Average Values	Average Values	Average Values
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip Resistance	DIN 51130	R10	R11	-	R10
	DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)	-	B (A+B)
	BCR-TORTUS	$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$	-	$\mu > 0,40$
	ANSI A326.3	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42	-	DCOF ≥ 0.42
	AS/NZS 4586	P3	-	-	-
	BS 7976-2	PTV 36+ Wet (Slider 96)	PTV 36+ Wet (Slider 96-Slider 55)	-	PTV 36+ Wet (Slider 96)
	UNE ENV 12633	Clase 1	Clase 3	-	Clase 2
 CARICO DI ROTTURA (S) Valore Medio Breaking Strength (S) Average value	ISO 10545-4	6.080 N	6.080 N / 13.600 N 20mm	6.080 N	-
	ASTM C 648	1,364 lbf	1,364 lbf / 2,800 lbf 20mm	1,364 lbf	-
	ASTM C 1505	-	-	-	≥ 175 lbf
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Valore Medio Modulus of Rupture Average value	ISO 10545-4	50 N/mm ²	50 N/mm ²	50 N/mm ²	-
	ISO 10545-14	-	-	-	50 N/mm ²
	ASTM C 1505	-	-	-	≥ 6.000 PSI
 CARRABILITÀ Valore Medio Transitability Average value	EN 1339	T7 - U7	T7 - U7 14mm	T7 - U7	-
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain Resistance	ISO 10545-14	5 - RESISTENTE / RESISTANT	5 - RESISTENTE / RESISTANT	5 - RESISTENTE / RESISTANT	5 - RESISTENTE / RESISTANT
	ASTM C 1378	A - RESISTENTE / RESISTANT	A - RESISTENTE / RESISTANT	A - RESISTENTE / RESISTANT	A - RESISTENTE / RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Resistance to Chemical Etching*	ISO 10545-13	LA-HA - RESISTENTE / RESISTANT	LA-HA - RESISTENTE / RESISTANT	LA-HA - RESISTENTE / RESISTANT	LA-HA - RESISTENTE / RESISTANT
	ASTM C 650	A - RESISTENTE / RESISTANT	A - RESISTENTE / RESISTANT	A - RESISTENTE / RESISTANT	A - RESISTENTE / RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Valore Medio Deep Abrasion Resistant Average Value	ISO 10545-6 / ASTM C 1243	143 mm ³	143 mm ³	143 mm ³	175 mm ³
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Valore Medio** Water Absorption Average Value**	ISO 10545-3 / ASTM C 373	0,05%	0,05%	0,05%	0,1%**
 RESISTENZA AL GELO Frost Resistance	ISO 10545-12 / ASTM C 1026	RESISTENTE / RESISTANT	RESISTENTE / RESISTANT	RESISTENTE / RESISTANT	RESISTENTE / RESISTANT
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear Thermal Expansion	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	ASTM C 372	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 REAZIONE AL FUOCO Fire Reaction	EN 13823	Classe/Class A1 (wall)	Classe/Class A1 (wall)	Classe/Class A1 (wall)	Classe/Class A2-s1, d0 (wall)
	EN 9239-1	Classe/Class A1 _{fl} (floor)	Classe/Class A1 _{fl} (floor)	Classe/Class A1 _{fl} (floor)	Classe/Class A1 _{fl-s1} (floor)
	ASTM E84	Class A	Class A	Class A	Class A
 CONDUCIBILITÀ TERMICA Thermal Conductivity	EN 12524	$\lambda = 1.3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ\text{F}$	$\lambda = 1.3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ\text{F}$	$\lambda = 1.3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ\text{F}$	$\lambda = 1.3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ\text{F}$
 STONALIZZAZIONE Deshading	ANSI A137.1	V2	V2	V2	V2

FUGA MINIMA CONSIGLIATA: Vedi Manuale Tecnico Kerlite / MINIMUM SUGGESTED JOINT: Refer to Kerlite Technical Manual

* Valore riferito al solo materiale ceramico / Average value referred to ceramic material only

** Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA Antimicrobial Protection	14MM COTTO D'ESTE		KÉRLITE 5plus		
	FIAMMATA 20mm	NATURAL	BLAZED	HONED	NATURAL
P R () T E C T	-	•	-	•	•
GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 Years					
	•	•	•	•	•
INFORMAZIONI SULLA PULIZIA Cleaning Instructions					
 VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE METODO COTTO D'ESTE Tread Mark Visibility Method Cotto D'este	B	B	B	A	B
 FACILITÀ DI PULIZIA METODO COTTO D'ESTE Cleaning Easiness Method Cotto D'este	2	2	2	1	2

DESTINAZIONI D'USO Legenda Intended use Key



RESIDENZIALE
residential

cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO
light commercial

uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.
offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



COMMERCIALE INTENSIVO
intensive commercial

aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



ESTERNI
outdoor

prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.
mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

CERTIFICAZIONI Certifications



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet
www.cottodeste.it
DOP are available on the website
www.cottodeste.it



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. 4400000
Stabilimento di
Fiorano Modenese
(MO)



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. 4400009
Stabilimento di
Torano (RE)



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. 4400001
Stabilimento di
Fiorano Modenese
(MO)



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



40%
riferito al 20mm



Cotto d'Este, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia: organizzazioni che promuovono negli Stati Uniti e sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Cotto d'Este, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council: this are organizations that promote in the U.S. and in Italy buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



SOLO - ONLY: RITMI



Ceramics of Italy



SANO SICURO ECOSOSTENIBILE
Cotto d'Este ha scelto di schierarsi in difesa del pianeta. Lo ha fatto e continua a farlo ogni giorno con azioni concrete, attraverso investimenti in tecnologie più evolute e scelte produttive che rispondano a logiche di ecosostenibilità. Perché in fondo, pur essendo il risultato di un processo industriale complesso e tecnologicamente avanzato, la ceramica resta un prodotto naturale. Una ricetta semplice, fatta di pochi elementi essenziali come terra, acqua e fuoco, consente di ottenere un prodotto resistente e versatile, pratico e igienico, che vanta un elevato valore in termini di bellezza e design. Tanto più se la filiera produttiva dialoga con l'ambiente in maniera responsabile: riducendo il fabbisogno di materie prime, riciclando acque e scarti di lavorazione, impiegando energie rinnovabili e gestendolo con impianti ad alta efficienza. Riducendo in sostanza l'impronta ecologica che la produzione industriale imprime sulla superficie del pianeta.

HEALTHY SAFE ECOFRIENDLY
Cotto d'Este has chosen to take a stand in defence of the planet. The company has an on-going commitment to minimise its environmental impact through concrete actions carried out every day. These include investing in the most advanced technologies and making production decisions based on logics of sustainability. Despite being the result of a complex industrial and technologically advanced process, ceramics are a natural product. Following a simple recipe, composed of a few essential elements such as earth, fire and water, it is possible to obtain a strong, versatile, practical and hygienic product, which has a high value in terms of beauty and design. This is particularly the case if the production chain interacts with the environment in a responsible way by reducing the need for raw materials, recycling water and waste products, using renewable energy and managing the process with high-efficiency systems, thus substantially reducing the carbon footprint that the industrial production leaves on the surface of the planet.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

PANARIAGROUP LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

CERAMICS AT THEIR BEST

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE
CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCS

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
grazie all'integrazione della tecnologia
antibatterica PROTECT®

HEALTHIER
thanks to the integrated PROTECT® antimicrobial technology

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie
e componenti ad elevata performance che
consentono di ottenere prodotti adatti a
destinazioni d'uso differenti

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR
EVERY USE
*thanks to the wide availability of high-performance technologies
and components that allow you to obtain products suitable for
different uses*

PIÙ FACILI DA PULIRE
grazie alle nostre esclusive tecniche di
lavorazione delle superfici

EASIER TO CLEAN
thanks to our exclusive surface processing techniques


PIÙ SOSTENIBILI
grazie a un processo produttivo estremamente
efficiente in termini di rispetto delle norme
ambientali, del consumo di acqua, energia e
materie prime

MORE SUSTAINABLE
*thanks to a production process that is extremely efficient
in terms of compliance with environmental standards and
consumption of water, energy and raw materials*


LIMESTONE

STONE SURFACE


KERLITE 14MM
5plus COTTO D'ESTE




CLAY



AMBER



OYSTER



SLATE

FORMATI - SIZES
➔ 5,5 mm

NATURAL

100x300 cm
39"x118"



100x250 cm
39"x98 1/2"



100x100 cm
39"x39"



50x100 cm
19 1/2"x39"



FORMATI - SIZES
➔ 14 mm

NATURAL HONED BLAZED

90x90 cm
36"x36"



Except Blazed

60x120 cm
24"x48"



60x60 cm
24"x24"



30x60 cm
12"x24"



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

90x7,2 cm
36"x2 7/8"
Battiscopa con bisello
Skirting




Except Blazed

60x7,2 cm
24"x2 7/8"
Battiscopa con bisello
Skirting




Only Blazed

120x34 cm
48"x13 3/8"
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves




120x34x4,5 cm
48"x13 3/8"x1 3/8"
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



Except Honed

120x34x4,5 cm
48"x13 3/8"x1 3/8"
Gradone Plus ang. dx/sx
Step tread Plus Right/left corner



Only Natural

FORMATI - SIZES
➔ 20 mm

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

FIAMMATA

90x90 cm
36"x36"




60x120 cm
24"x48"




60x15 cm
24"x6"
Elemento Griglia
Grill Component




60x30 cm
24"x13 3/8"
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"
Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"
Gradone costa toro
Step tread with bullnose



NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.



GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL
14MM NATURAL, HONED
KERLITE

FOLLOW US ON:





Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.